



Опрыскиватель ОГП-3





Назначение.

Опрыскиватель предназначен для увлажнения хлебобулочной продукции на выходе из пекарной печи тоннельного типа на предприятиях хлебопекарной промышленности.

Применение опрыскивателя улучшает качество хлеба. Увлажнение верхней корки придает глянец свежеспеченной продукции, размягчает ее и уменьшает процент усушки в ходе остывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение питания ~220 В, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность 25 Вт

Давление воды в магистрали 3-5 кгс/см²

Максимальный расход воды 5,2 л/час

Масса 20 кг

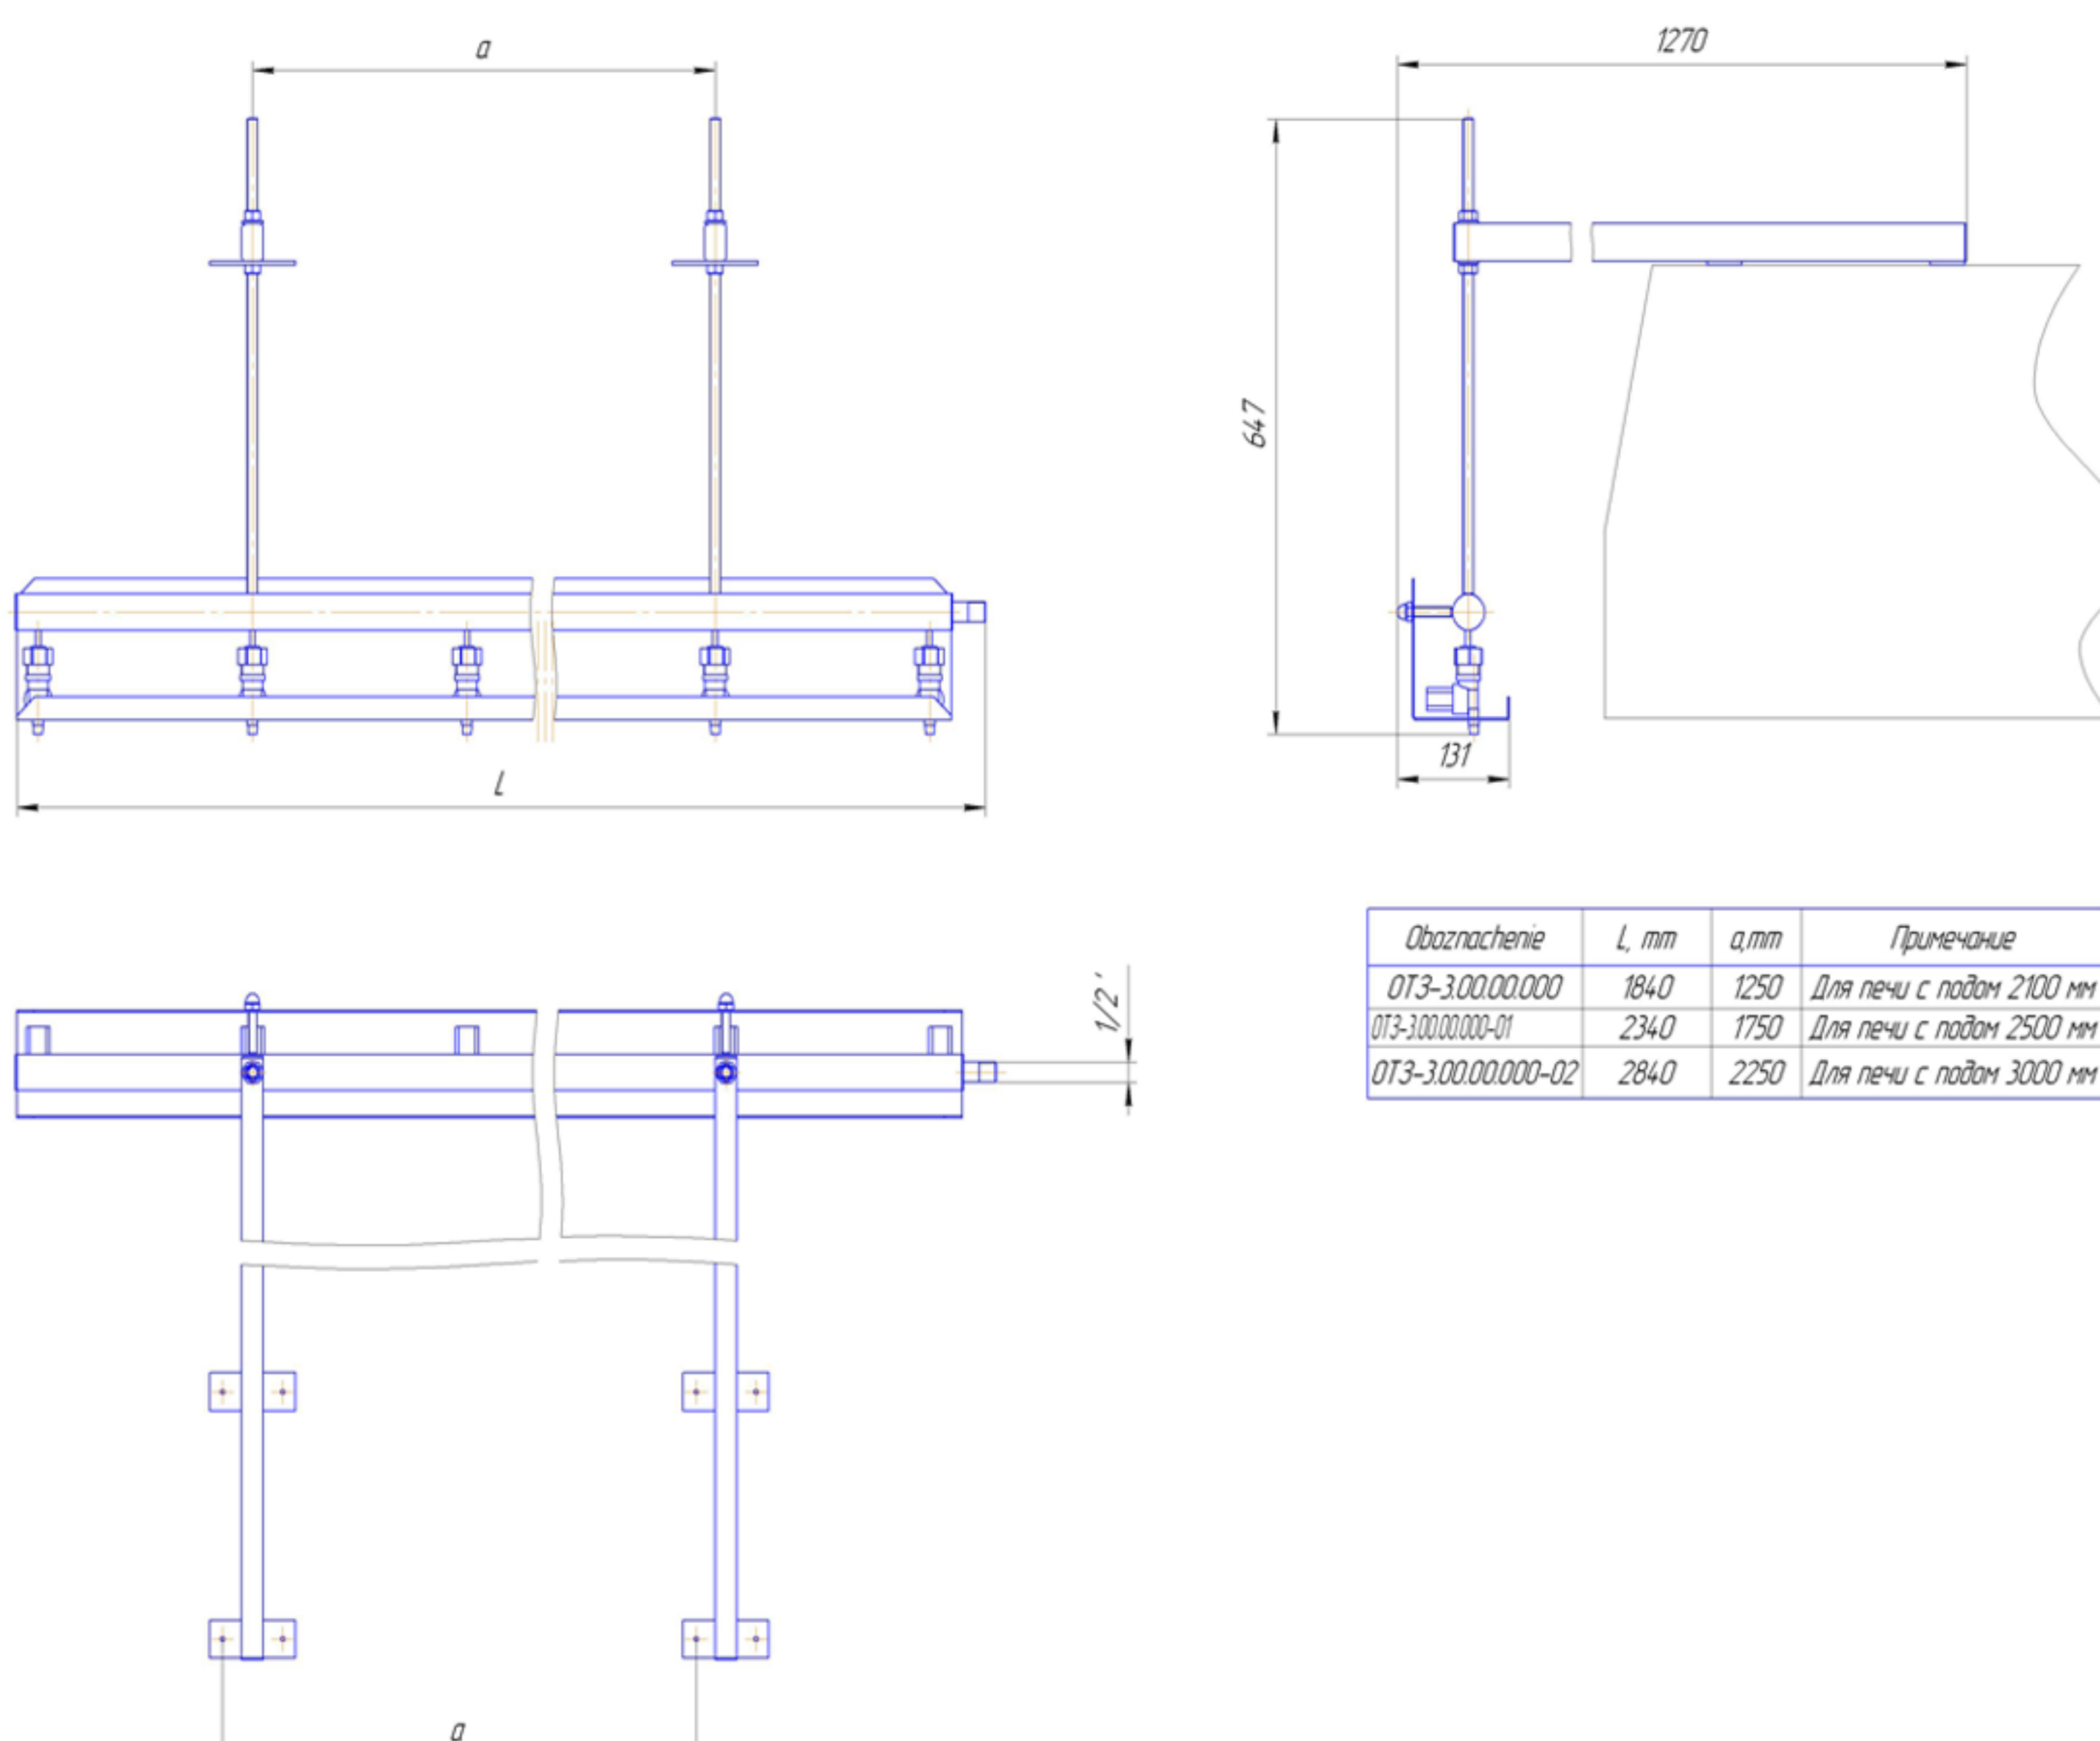

Возможно исполнение для печей с шириной пода 2,5; 3,0; 3,5 м.