



РАССТОЙНО-КОНВЕЙЕРНЫЙ ШКАФ РКШ- 264






НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Расстойно-конвейерный шкаф (далее шкаф) предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок развесом 0,25 – 0.8 кг с автома-тической посадкой их на под печи.

Шкаф расстойный предназначен для тесторазделочных линий с печами БН, ППС, ППП и.т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№п/п	Наименование показателя	Значение		
		РКШ-264	РКШ-288	РКШ-132
1	Тип	Непрерывного действия		
2	Количество люлек, рабочих	264	288	132
3	Электродвигатель привода шкафа	4А80	4А80	4А80
	Мощность, кВт	1.1	1.5	0.75
	Число оборотов, об/мин (синхрон)	1000	1000	1000
4	Габаритные размеры, мм			
	Длина	6300	6300	3500
	Ширина	2625	2975	2625
	Высота	4950	5350	4950
	Масса, кг	10540	10670	6200

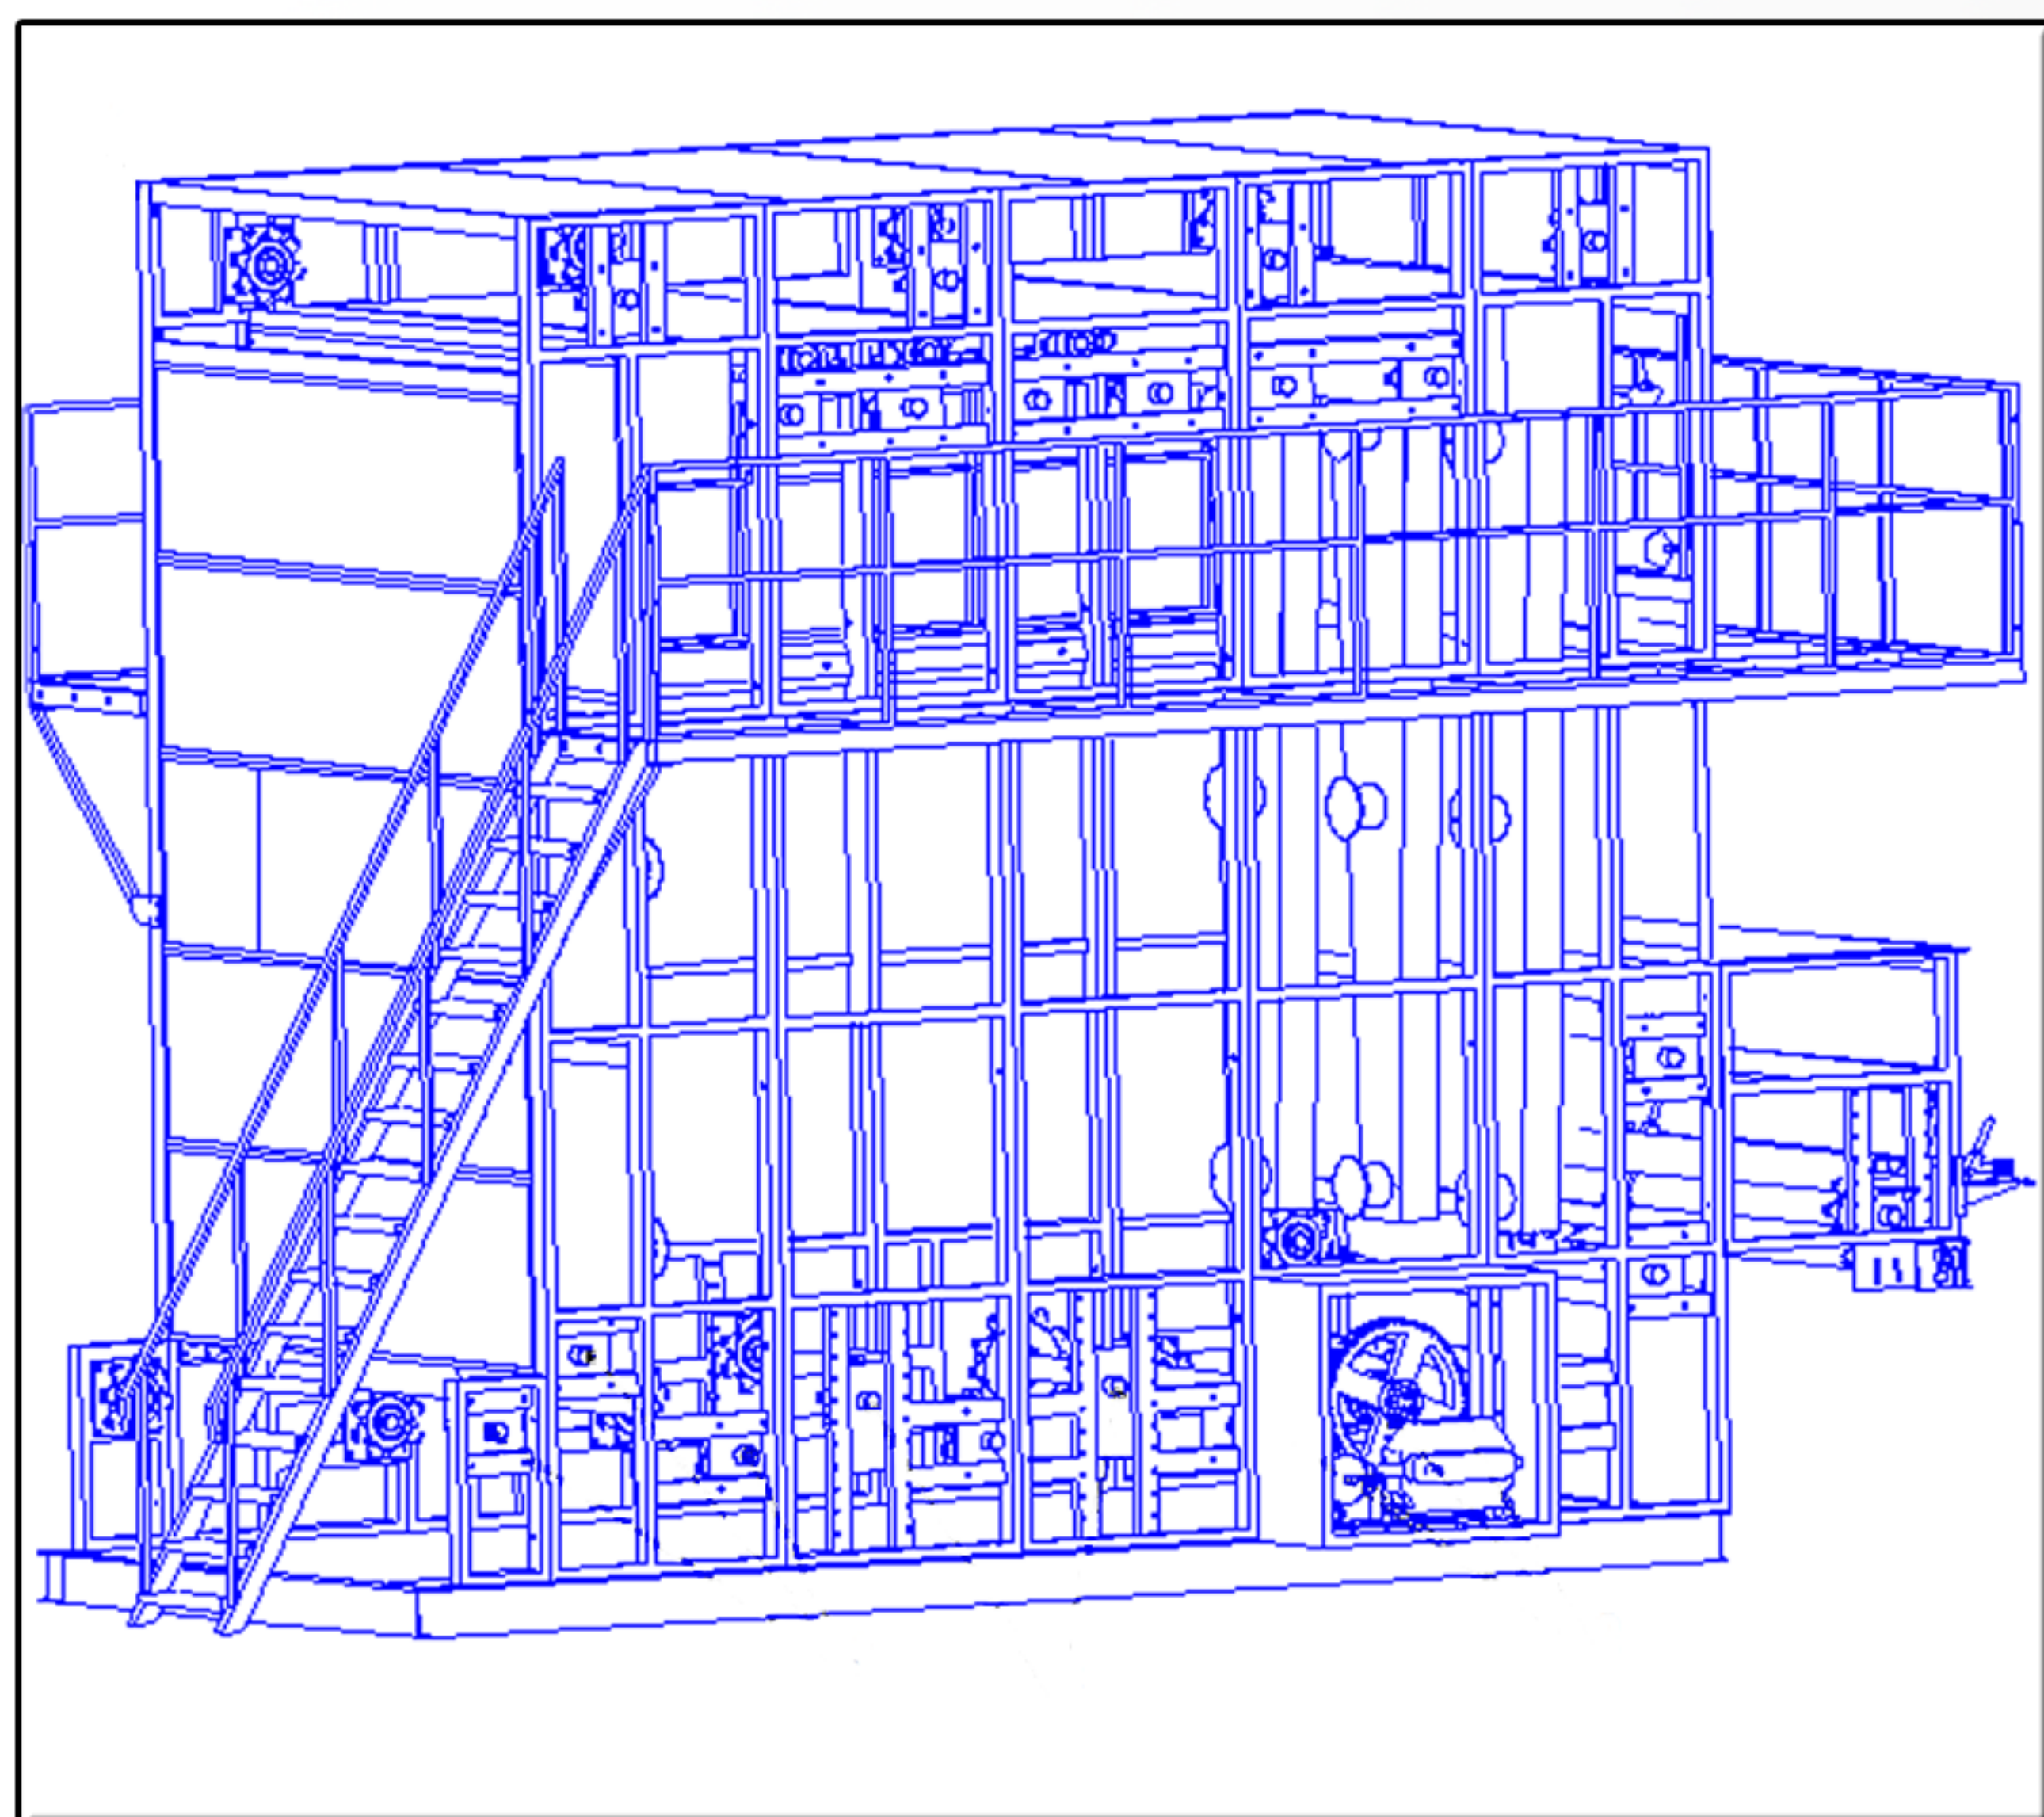

Возможно исполнение для печей с шириной пода 2,5; 3,0; 3,5 м.